


別添 1 21世紀の人口・環境問題

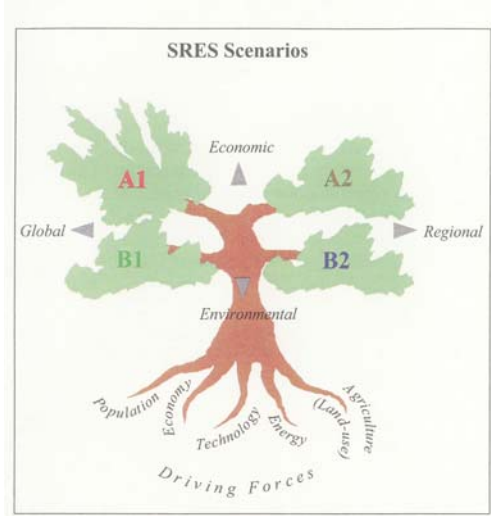

経済予測モデル

A1シナリオ：「高成長社会シナリオ（グローバル経済）」

マーケットの利点を活用して、世界中がさらに経済成長を遂げ、教育、技術、そして社会制度に大きな革新が生じるシナリオ。

A2シナリオ：「多元化社会シナリオ（地域経済）」

世界の各地域が固有の文化を重んじ、多様な社会・政治構造を構築していくことによって、世界の経済や政治がブロック化していくシナリオ。


B1シナリオ：「持続発展型社会シナリオ（地球規模の環境保全）」

環境や社会への高い関心に基づいて、地球公共財としての環境の保全と経済の発展を地球規模で両立し、バランスのとれた経済発展を図るシナリオ。


B2シナリオ：「地域共存型社会シナリオ（地域からの環境保全）」

環境や社会への高い関心に基づくが、地球規模の問題への関心や国際的な問題解決という方向に向かわず、地域の問題と公平性を重視して、ボトムアップの方向で発展を図るシナリオ。

21世紀の人口推移予測

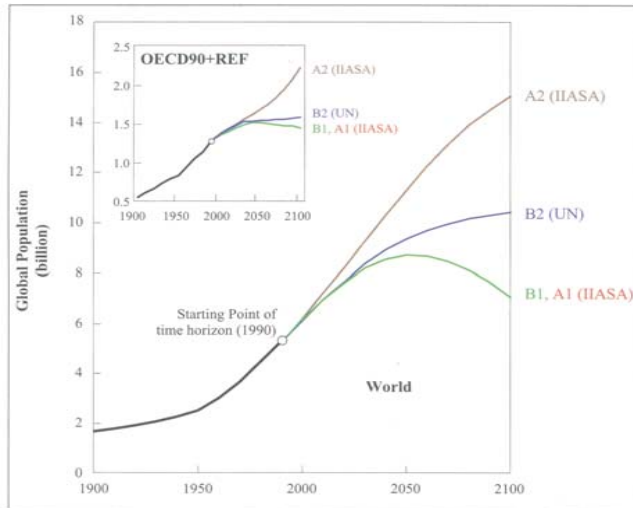

21世紀の地球温暖化予測と環境影響

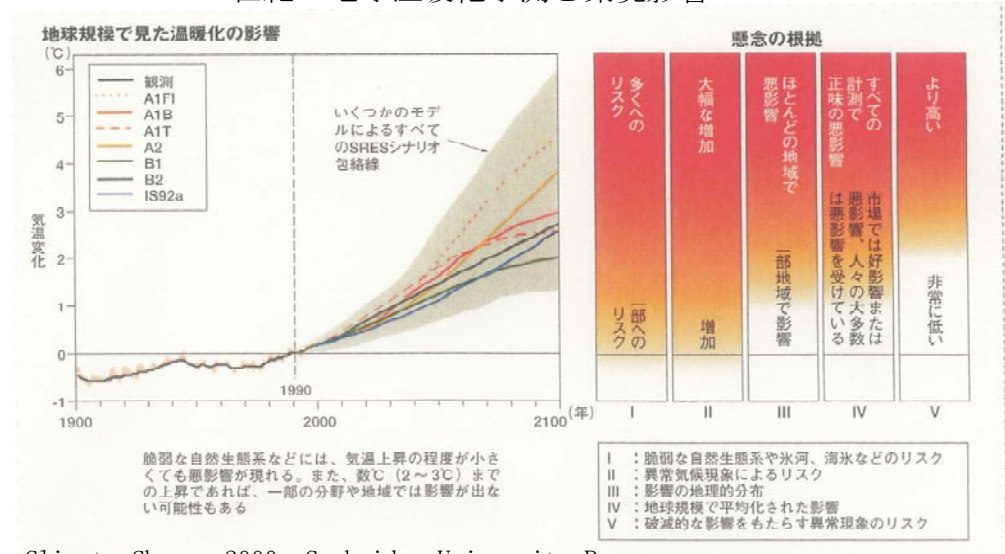


出展：Intergovernmental Panel on Climate Change 2000. Cambridge University Press

「IPCC地球温暖化第三次レポート 気候変化2001」 IPCC編、気象庁・環境省・経済産業省 監修、中央法規


別添2 21世紀におけるエネルギー需給と炭素排出抑制への核融合の貢献

	省エネ（エネルギー効率改善：E/GDP）	大型ソーラーコスト 2030→2100年	核融合コスト 2030→2100年	
BAUケース	-1%/年	電気：5.6→2.2cent/kWh 水素：40→23\$/バレル	悲観 電気：30→30cent/kWh	地球温暖化問題に特段の配慮をせず、これまでのトレンドで推移（とても許容できないケース）
省エネ・再生エネ促進	-1.3%/年	電気：5→2cent/kWh 水素：33→22\$/バレル	中間 電気：30→15cent/kWh	地球温暖化問題を考慮し、省エネ効率が高まるとともに、大型ソーラーコストが大幅に下がるケース
省エネ・再生エネ・核融合促進	-1.3%/年	電気：5→2cent/kWh 水素：33→22\$/バレル	楽観 電気：30→3cent/kWh	省エネ効率が高まるとともに、大型ソーラ、核融合のコストが大幅に下がるケース
省エネ・再生エネ・核融合（含む水素）促進	-1.3%/年	電気：5→2cent/kWh 水素：33→22\$/バレル	楽観 電気：30→3cent/kWh 水素：110→19\$/バレル	省エネ効率が高まるとともに、大型ソーラ、核融合発電、水素製造のコストが大幅に下がるケース

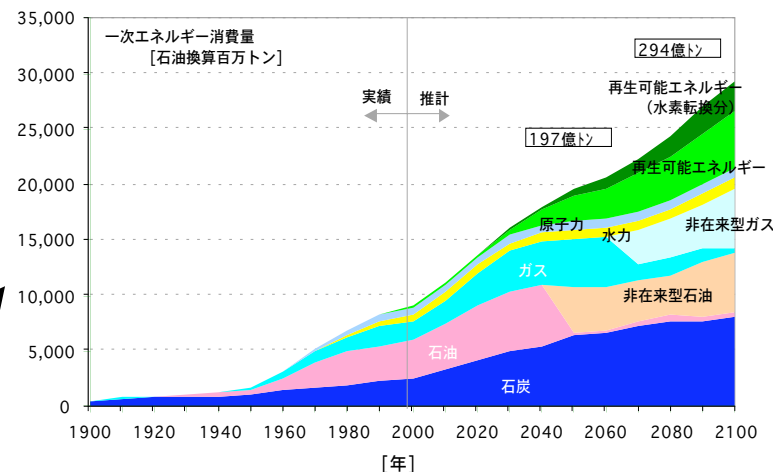


- ・石炭の消費は、堅調に推移（中国、インドの産炭国の消費増大）
- ・在来型の石油は、2040年を超える頃にピーク、非在来型の石油の生産開始
- ・天然ガスについては、2060年頃にピーク、非在来型天然ガス（タイトサンドガス等）生産開始
- ・核融合は2100年に市場導入

CO2排出量(炭素換算百万トン)

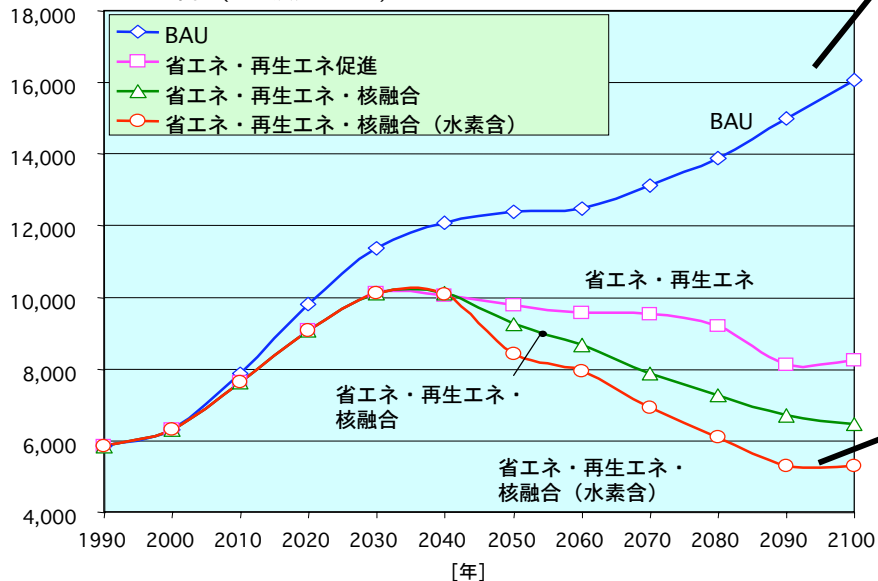





地球温暖化対策には、省エネ等の単独ポリシーでは限界。再生可能エネ促進及び核融合等多様なオプションから最適なポリシーミックスを現実していくことが必要

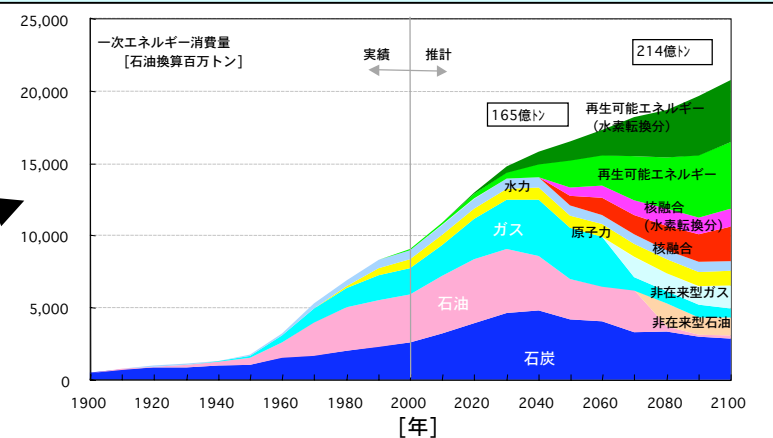

- ・核融合（発電コスト楽観・水素製造ケース）は、2040年に市場導入
- ・核融合の2100年における一次エネシェアは17.3%
- ・核融合での水素製造は、核融合の市場シェアを拡大し、水素社会実現への加速にも貢献



出典（財）日本エネルギー経済研究所

別添3 核融合の主要3方式とトカマクにおけるプラズマ閉じ込め性能の進展

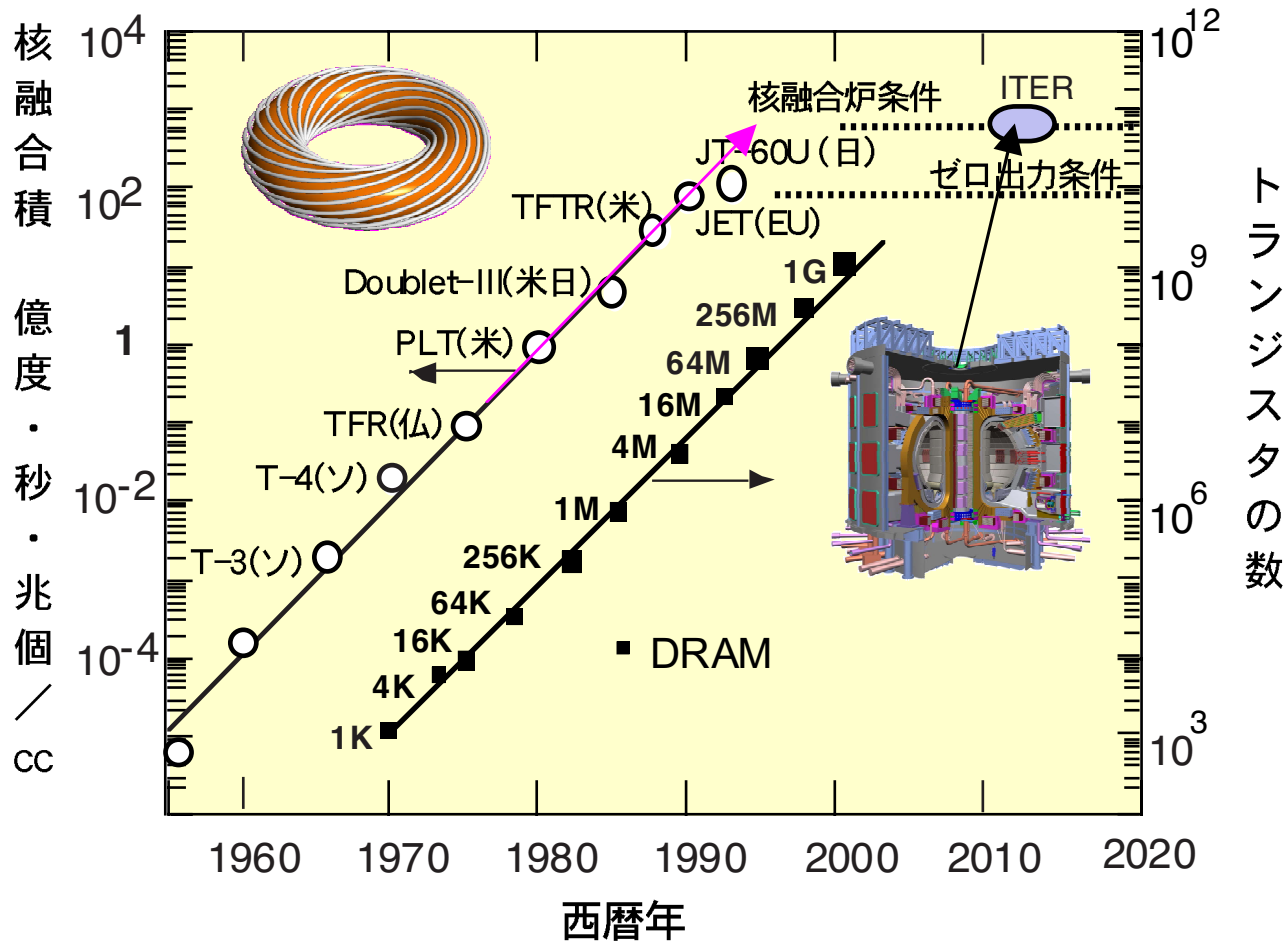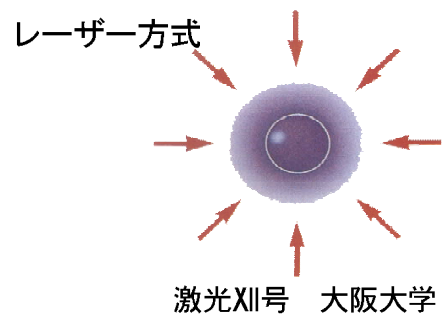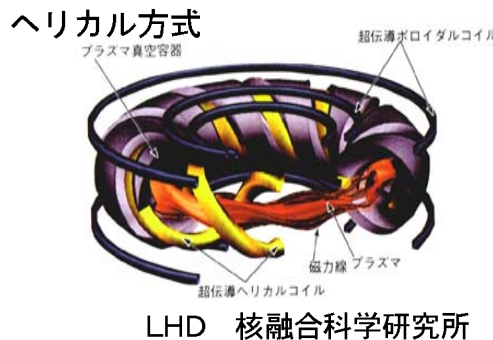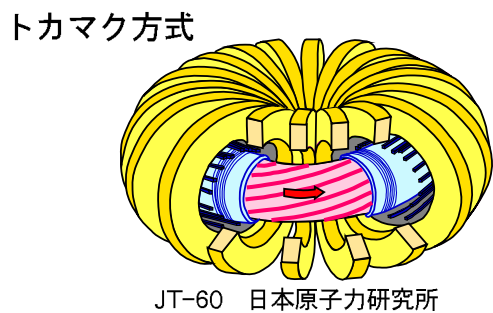

注：DRAMは、市場投入を図りつつ産業界でスケールアップが図られたが核融合は、世界各国の研究開発競争の中で性能向上が図られた。

別添 4 核融合研究開発におけるプラズマ閉じ込め性能の進展

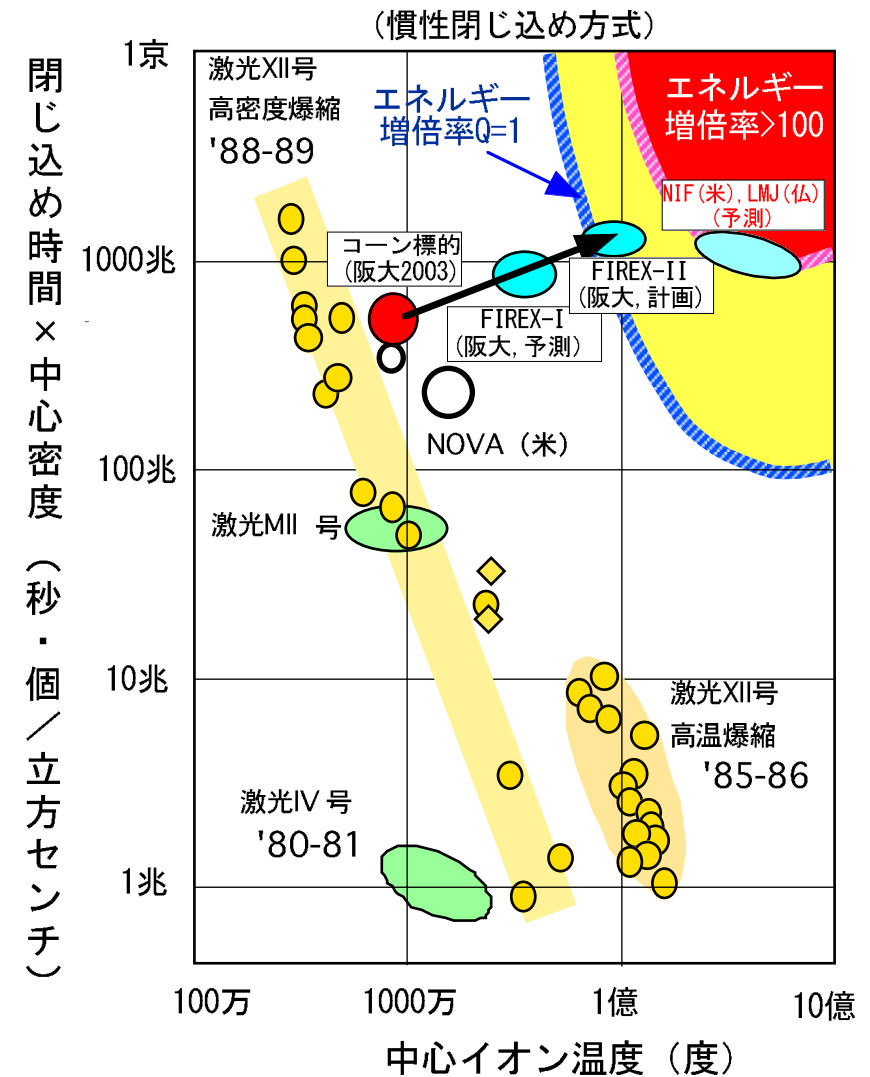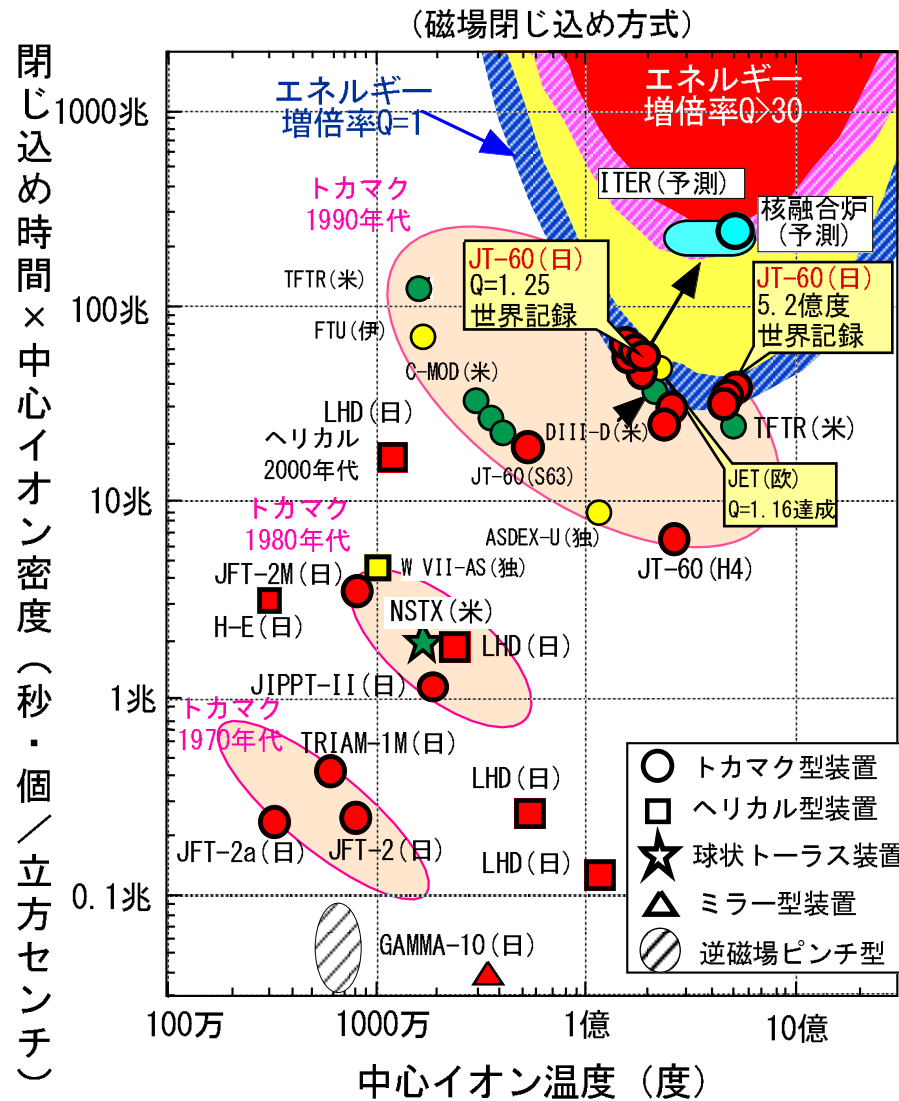

注：核融合炉として効率的なエネルギー生成を行うためには、外部からプラズマへのエネルギー投入に対する核融合反応で発生するエネルギーの比（エネルギー増倍率： Q ）を高くする必要がある。磁場核融合方式では、 Q として30以上が、慣性核融合方式では100以上が目標となる。

別添5 国際熱核融合実験炉（ITER）計画

1. 計画目標


- ・ 平和的目的のための核融合エネルギーの科学的技術的実現可能性の実証

2. 技術目標

- ・ エネルギー増倍率10以上を達成（∞の可能性を排除しない）
- ・ 非誘導電流駆動運転で、エネルギー増倍率5以上を目指す
- ・ 平均中性子束0.5 MW/m²以上、平均フルーエンス0.3 MW/m²以上
- ・ トリチウム増殖モジュールの試験

3. 主要諸元










項目	値	項目	値
プラズマ電流	1500万A	定格核融合出力	50万kW
トロイダル磁場	5.3テスラ	平均中性子壁負荷	0.57 MW/m ²
プラズマ主半径	6.2m	誘導燃焼時間	400秒以上
プラズマ小半径	2.0m	加熱電流駆動入力	7.3万kW
プラズマ体積	837m ³		

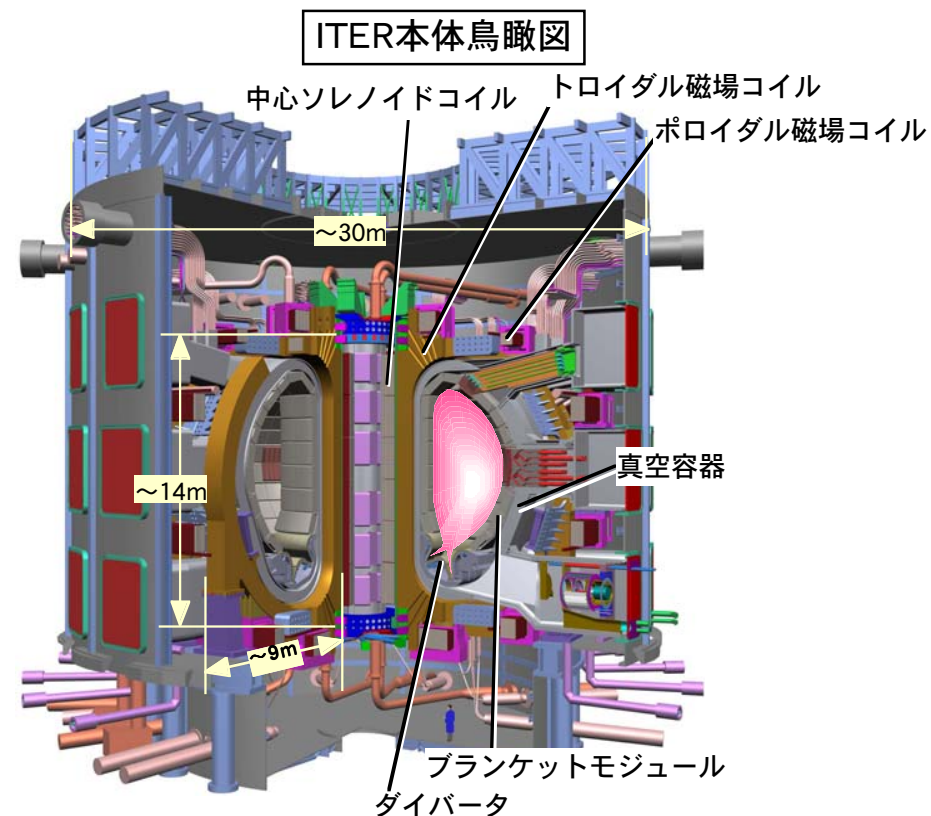

年度・西暦	2006	2011	2016	2021	2026	2031	2036
ITER計画	建設		基本性能試験		高性能化試験		廃止措置



別添6 ITER物理R&Dの成果

世界のトカマク実験の成果を集約し
ITERのプラズマ性能の物理基盤を構築

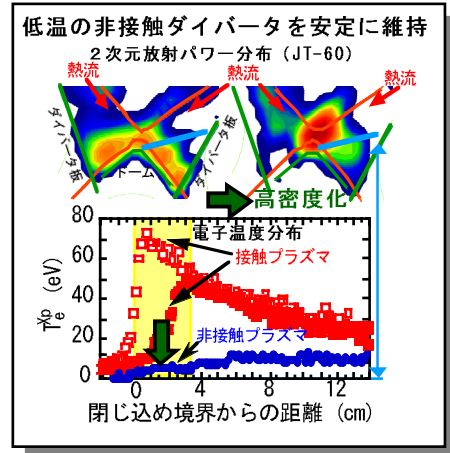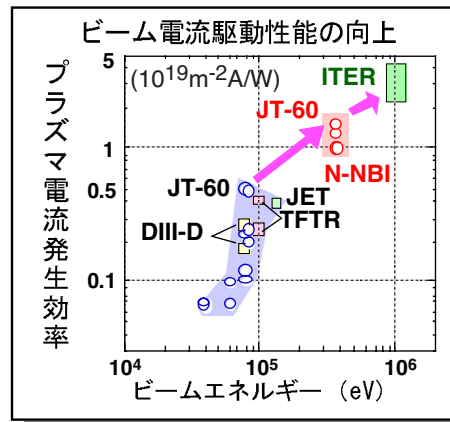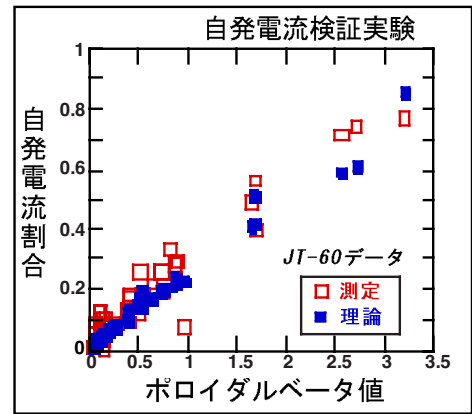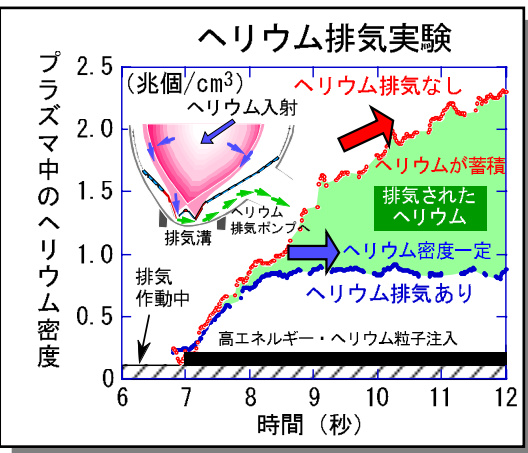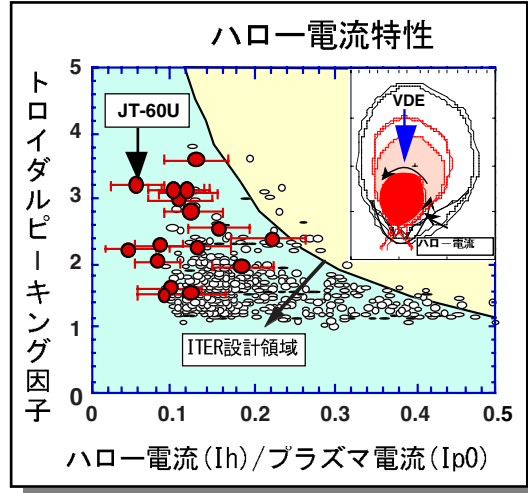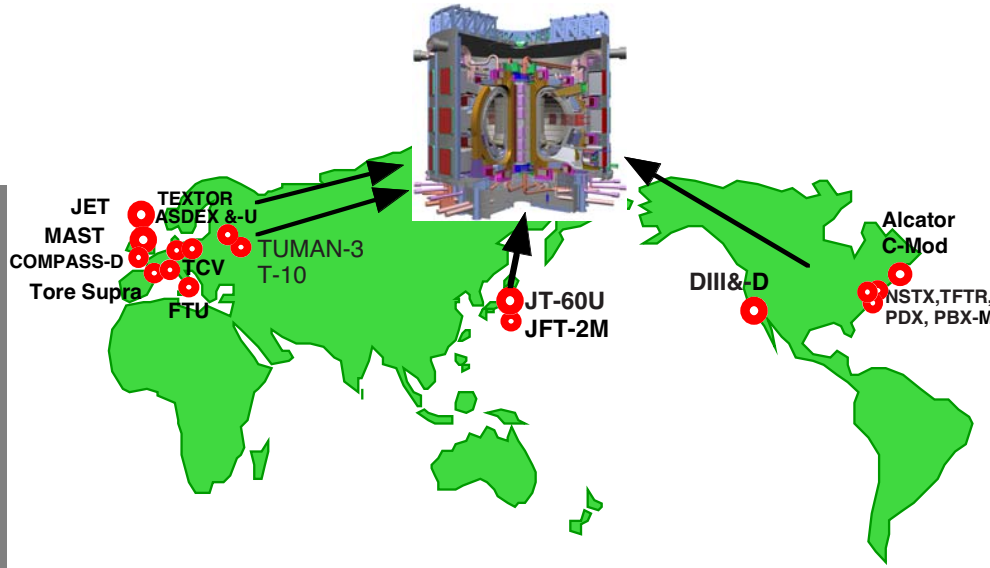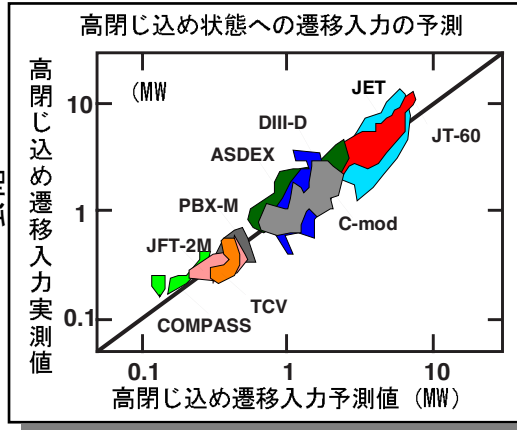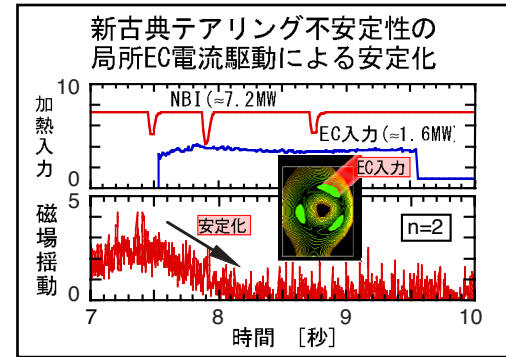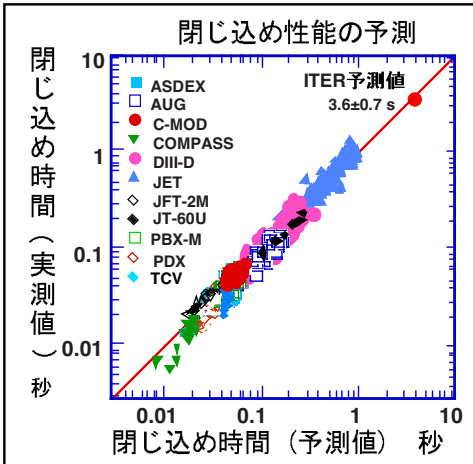


別添7 トカマク型装置の主要成果


トカマクの性能向上を目指した研究開発が行われ、我が国は世界をリードする研究成果を達成した

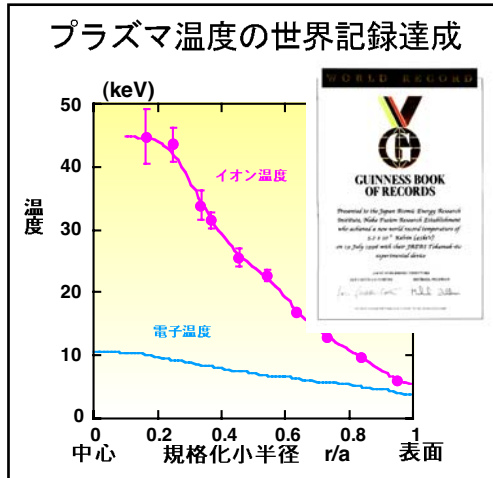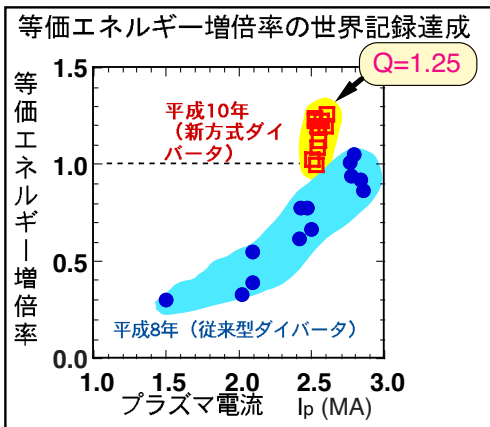


臨界プラズマ試験装置 JT-60

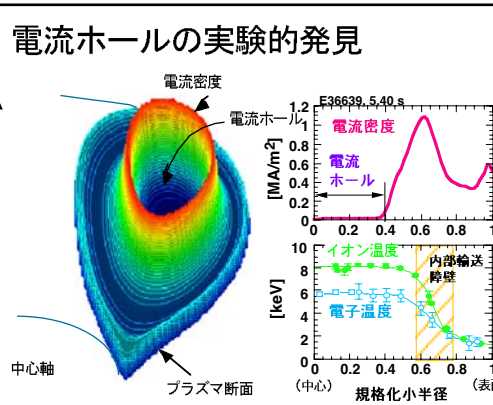


負磁気シア運転の発案と実験

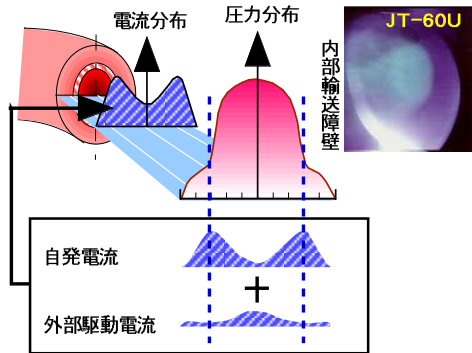


高性能トカマク試験装置JFT-2M

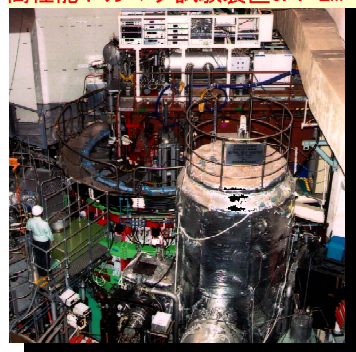


強トロイダル磁場実験装置TRIAM-1M

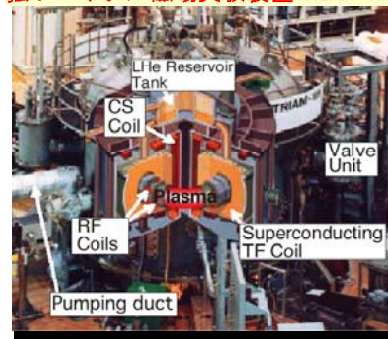


高自発電流割合定常運転法の確立

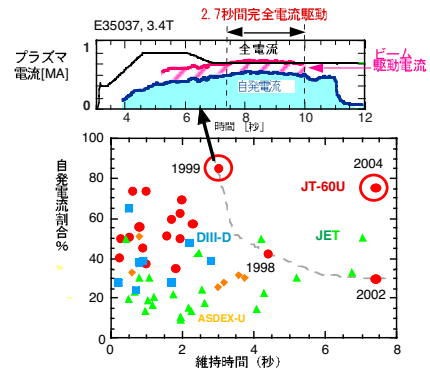

低放射化フェライト鋼試験

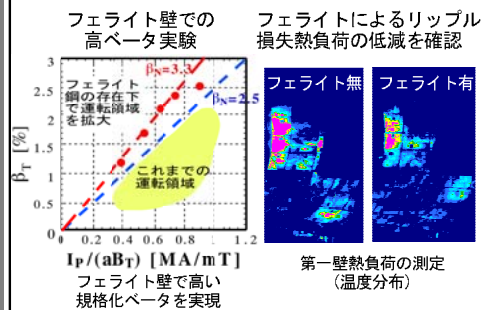

世界最長5時間放電の実現

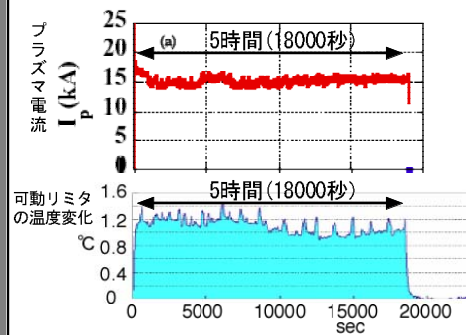

高ベータ化研究の進展

